


# アスファルト合材耐熱シート

## シリコン塗布耐熱シートタイプ

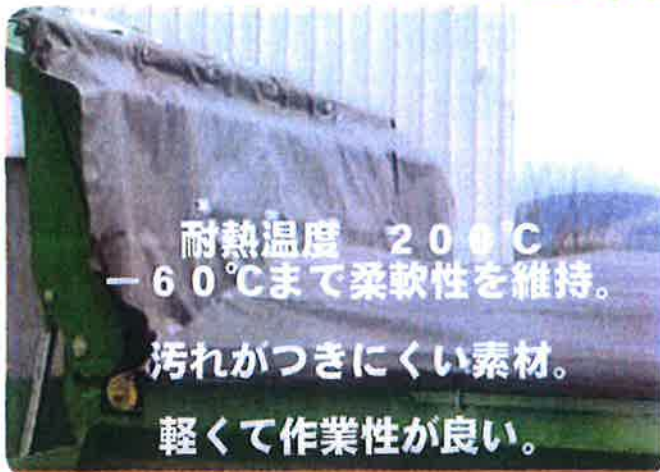

基材 ポリエステル  
両面シリコン塗布

重量:370±10 g/m<sup>2</sup>

原反幅:155cm

厚み:0.4mm

色:ブラック

### <特徴とメリット>

空気温度 (出荷から75分後、ターポリンシートより20℃アップ)

アスファルト合材の温度 (出荷から75分後、ターポリンシートより10℃アップ)

優れた耐熱性:

耐熱温度 200℃ 耐寒温度 -60℃


使いやすさ:

高温のアスファルト合材に繰り返し使っても生地自体が硬くならず、柔らかさを保つシートです。冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。(-60℃)


防汚性:

シリコンでコーティングしてあるため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れたりしません。

注: 製品は縫製加工していますので、雨天の場合は、ブルーシート等を上から被せてお使い下さい。

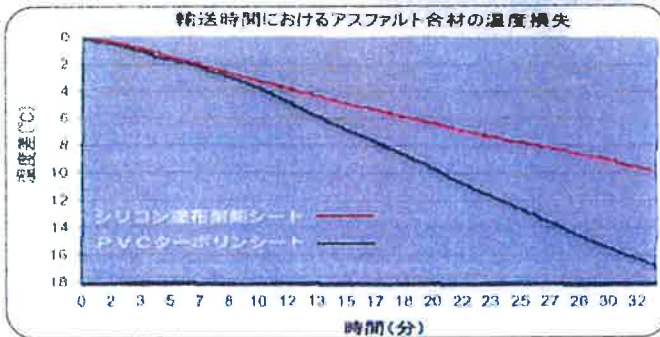

左はPVCシート、右はシリコン塗布合材シートの場合の温度

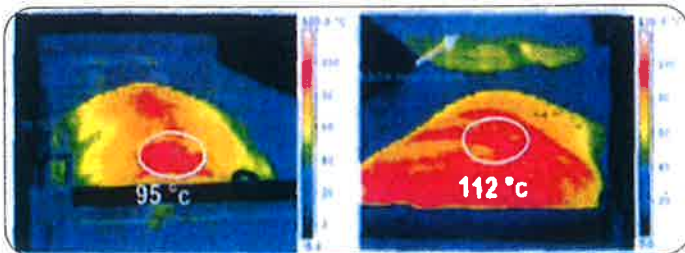

お問い合わせ先:

加工・販売元:

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社